

GEBALLTE LADUNG

DAS LEISTUNGSSTARKE BATTERIESORTIMENT



STARTERBATTERIEN



ad POWER PLUS


[CALCIUM/CALCIUM-TECHNOLOGIE]

- Höhere Leistungsfähigkeit und längere Lebensdauer durch Power Inside Gittertechnologie
- Bis zu 30 % höhere Kaltstartleistung
- Sehr gut geeignet für Fahrzeuge mit vielen elektronischen Verbrauchern
- Doppeldeckel mit Labyrinth-System, Ladezustandskontrolle, Zentralentgasung und Rückzündschutz
- Absolut wartungsfrei
- Auslaufsicher gemäß »Roll over Test« der Automobilindustrie
- Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V


CARAT NR.	ART.-NR.	SPANNUNG	KAPAZITÄT	KALTSTART-STROM [EN]	SCHALTUNG	ENDPOLART	BODENLEISTE	L x B x H (in mm)
2 33 18 76/E	ad PP 45	12 V	45 Ah	420 A	0	1	B13	207 x 175 x 175
2 33 20 97/E	ad PP 62	12 V	62 Ah	570 A	0	1	B13	242 x 175 x 175
2 33 32 70/E	ad PP 65	12 V	65 Ah	620 A	0	1	B13	242 x 175 x 190
2 33 21 00/E	ad PP 75	12 V	75 Ah	720 A	0	1	B13	275 x 175 x 175
2 33 32 71/E	ad PP 80	12 V	80 Ah	720 A	0	1	B13	275 x 175 x 190
2 33 29 15/E	ad PP 82	12 V	82 Ah	740 A	0	1	B13	310 x 175 x 175
2 33 21 01/E	ad PP 95	12 V	95 Ah	800 A	0	1	B13	353 x 175 x 175
2 33 32 72/E	ad PP 100	12 V	100 Ah	850 A	0	1	B13	353 x 175 x 190

TECHNISCHE DARSTELLUNGEN


SCHALTUNG



ENDPOLART



BODENLEISTE

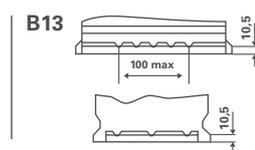

DYNALITE



DYNALITE PLUS


[CALCIUM/CALCIUM-TECHNOLOGIE]

- Modifizierte Gitter-Geometrie mit Taschenseparatoren.
- Hohe Startleistung und Zuverlässigkeit.
- Modernste Deckelkonstruktion mit Zentralentgasung und Rückzündschutz.
- Längere Lebensdauer und absolute Wartungsfreiheit.
- Leichteres Handling durch ergonomisch geformte Griffe.
- Erleichterte Zuordnung durch DIN-Referenzen auf dem Deckeletikett.
- Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V


CARAT NR.	ART.-NR.	SPANNUNG	KAPAZITÄT	KALTSTART-STROM (EN)	SCHALTUNG	ENDPOLART	BODENLEISTE	L x B x H (in mm)
2 33 29 33/D	544 402 044 7942	12 V	44 Ah	440 A	0	1	B13	207 x 175 x 175
2 33 29 34/D	560 409 054 7942	12 V	60 Ah	540 A	0	1	B13	242 x 175 x 175
2 33 29 35/D	572 409 068 7942	12 V	72 Ah	680 A	0	1	B13	278 x 175 x 175
2 33 29 36/D	580 406 074 7942	12 V	80 Ah	740 A	0	1	B13	315 x 175 x 175
2 33 29 37/D	595 402 080 7942	12 V	95 Ah	800 A	0	1	B13	353 x 175 x 190

TECHNISCHE DARSTELLUNGEN


SCHALTUNG



ENDPOLART



BODENLEISTE

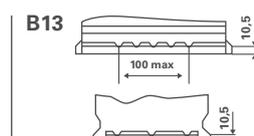



DYNALITE ASIA


[CALCIUM/CALCIUM-TECHNOLOGIE]

- Sortiment für asiatische Fahrzeuge
- Hohe Startleistung und Zuverlässigkeit.
- Längere Lebensdauer und absolute Wartungsfreiheit.
- Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V


CARAT NR.	ART.-NR.	SPANNUNG	KAPAZITÄT	KALTSTART-STROM [EN]	SCHALTUNG	ENDPOLART	BODENLEISTE	L x B x H (in mm)
2 33 29 38/D	535 118 030 7662	12 V	35 Ah	300 A	0	3	B00	187 x 127 x 227
2 33 29 39/D	535 119 030 7662	12 V	35 Ah	300 A	1	3	B00	187 x 127 x 227
2 33 29 40/D	545 106 030 7662	12 V	45 Ah	300 A	0	1	B01	219 x 135 x 225
2 33 29 41/D	545 107 030 7662	12 V	45 Ah	300 A	1	1	B01	219 x 135 x 225
2 33 29 42/D	545 155 033 7662	12 V	45 Ah	330 A	0	3	B00	238 x 129 x 227
2 33 29 43/D	545 157 033 7662	12 V	45 Ah	330 A	1	3	B00	238 x 129 x 227
2 33 29 44/D	560 412 051 7662	12 V	60 Ah	510 A	0	1	B00	232 x 173 x 225
2 33 29 45/D	560 413 051 7662	12 V	60 Ah	510 A	1	1	B00	232 x 173 x 225
2 33 29 46/D	568 404 055 7662	12 V	68 Ah	550 A	0	1	B01	261 x 175 x 220
2 33 29 47/D	568 405 055 7662	12 V	68 Ah	550 A	1	1	B01	261 x 175 x 220
2 33 29 48/D	591 400 074 7662	12 V	91 Ah	740 A	0	1	B01	306 x 173 x 225
2 33 29 49/D	591 401 074 7662	12 V	91 Ah	740 A	1	1	B01	306 x 173 x 225

TECHNISCHE DARSTELLUNGEN


SCHALTUNG

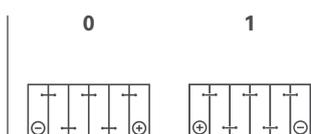

ENDPOLART



BODENLEISTE

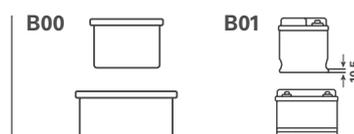

DYNALITE



DYNALITE STANDARD


[CALCIUM/CALCIUM-TECHNOLOGIE]

- Höhere Leistungsfähigkeit und längere Lebensdauer durch Power Inside Gittertechnologie
- Doppeldeckel mit Labyrinth-System, Ladezustandskontrolle, Zentralentgasung/Rückzündschutz, absolut wartungsfrei
- Auslaufsicher gemäß »Roll over Test« der Automobilindustrie
- Freigabe für Ladespannung bis 14,8 V


CARAT NR.	ART.-NR.	SPANNUNG	KAPAZITÄT	KALTSTART-STROM (EN)	SCHALTUNG	ENDPOLART	BODENLEISTE	L x B x H (in mm)
2 33 00 05/D	544 08	12 V	44 Ah	420 A	0	1	B3	175 x 175 x 190
2 33 00 06/D	544 59	12 V	44 Ah	360 A	0	1	B3	207 x 175 x 190
2 33 00 12/D	545 19	12 V	45 Ah	420 A	0	1	B3	242 x 175 x 175
2 33 00 19/D	550 41	12 V	50 Ah	360 A	0	1	B00	200 x 173 x 222
2 33 00 21/D	555 59	12 V	55 Ah	520 A	0	1	B3	242 x 175 x 190
2 33 00 26/D	562 19	12 V	62 Ah	570 A	0	1	B3	242 x 175 x 190
2 33 00 31/D	570 38	12 V	70 Ah	610 A	0	1	B3	275 x 175 x 190
2 33 00 32/D	574 12	12 V	74 Ah	650 A	0	1	B3	275 x 175 x 190
2 33 00 34/D	588 27	12 V	88 Ah	740 A	0	1	B3	353 x 175 x 190
2 33 00 37/D	600 38	12 V	100 Ah	810 A	0	1	B3	353 x 175 x 190

TECHNISCHE DARSTELLUNGEN



SCHALTUNG



ENDPOLART



BODENLEISTE





DYNALITE HD | SHD


[HYBRID-TECHNOLOGIE]

- Für Fahrzeuge mit normalen Anforderungen an die Stromversorgung.
- Geringe Selbstentladung dank Hybrid-Technologie, bis zu 12 Monate lagerfähig.
- Lange Lebensdauer und hohe Zyklen- und Rüttelfestigkeit.
- Erfüllt die EN-Anforderungen (EN-2 Standard) und Rüttelfestigkeitsnorm V1
- Ausführung in HD und SHD (68032/72512)


CARAT NR.	ART.-NR.	SPANNUNG	KAPAZITÄT	KALTSTART-STROM (EN)	SCHALTUNG	ENDPOLART	BODENLEISTE	L x B x H (in mm)
2 33 00 38/D	610 40	12 V	110 Ah	760 A	0	1	B00	513 x 175 x 210
2 33 00 39/D	620 34	12 V	120 Ah	680 A	3	1	B00	513 x 189 x 223
2 33 00 41/D	640 20	12 V	140 Ah	760 A	3	1	B00	513 x 189 x 223
2 33 00 45/D	680 32	12 V	180 Ah	1.000 A	3	1	B00	513 x 223 x 223
2 33 00 46/D	725 12	12 V	225 Ah	1.150 A	3	1	B00	518 x 273 x 242

TECHNISCHE DARSTELLUNGEN


SCHALTUNG

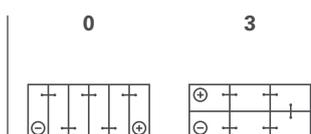

ENDPOLART



BODENLEISTE



MEN@WORK



- [1] **SMART 3.8 A** Für alle 12 V Kfz-/Motorrad-Batterien, vollautomatischer 7-Stufen Mikroprozessor gesteuerter Ladevorgang, Dauer- und Erhaltungsladefunktion, LED-Ladekontroll-Anzeige, Ladezeit 12 Stunden (bei kleineren Batterien), Gehäuseschutzart IP 65 (staubdicht, wasserdicht).

LEM1238 | LADESTROM 3,8 A | LADESPANNUNG* 12 V | (L x B x H) 175 x 65 x 43,5

CARAT NR. 6 55 79 88/0

- [2] **SMART 7 A** Für alle 12V Kfz-/Motorrad-/Wohnmobile-Batterien, vollautomatischer 10-Stufen Mikroprozessor gesteuerter Ladevorgang, Dauer- und Erhaltungsladefunktion, LED-Ladekontroll-Anzeige, Ladezeit 12 Stunden (bei kleineren Batterien), Gehäuseschutzart IP 65 (staubdicht, wasserdicht), Batterietypen WET; MF; GEL, AGM und Ca-Ca. Zubehör: 3 Anschlusskabel (Zangen, Zigarettenanzünder, Ösen).

LEM1270 | LADESTROM 7 A | LADESPANNUNG* 12 V | (L x B x H) 206 x 88,5 x 52

CARAT NR. 6 55 79 89/8

- [3] **START BOOSTER P24** USB-Anschluss, Ladungskontrolle über LED's, robuste und hochwertige Ladezangen, auch für Motorradbatterien geeignet, Antishock-ABS-Gehäuseschale, Ladegerät 230 V.

P24 12V 1400 | SPITZENSTROM 1.400 A bei 12 V | STARTSTROM 350 A bei 12 V | KABEL 64 cm mit 25 mm² | GEWICHT 5,8 kg

CARAT NR. 6 55 74 62/6

- [4] **START BOOSTER P23** Hochwertige Ladezangen mit Sicherung 20 A, LED-Anzeige, ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, Kabel für Zigarettenanzünder 12 V.

P23 12V 2000 | SPITZENSTROM 2.000 A bei 12 V | STARTSTROM 750 A bei 12 V | KABEL 87 cm mit 25 mm² | GEWICHT 7,8 kg

CARAT NR. 6 55 74 63/4

- [5] **LADESTATION P27** FÜR STARTBOOSTER P23
Ladestation mit integriertem Smart-Ladegerät 12 V 3,8 A.

CARAT NR. 6 55 74 64/2

MEN@WORK



[1] **START TRUCK P5** ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, 2 Akkus, Kabel für Zigarettenanzünder, vollisolierte Messing-Zange mit integrierter Sicherung.

P5 12/24V | SPITZENSTROM 5.000 A bei 12 V, 2.500 A bei 24 V | STARTSTROM 1.700 A bei 12 V, 850 A bei 24 V |

KABEL 140 cm mit 50 mm² | (L x B x H) 31 x 23 x 37 cm | GEWICHT 17,4 kg

CARAT NR. 6 55 74 65/9

[2] **START TRUCK P2** ABS-stoßfeste Gehäuseschale, automatisches Netzladegerät 230 V, 2 Akkus, Kabel für Zigarettenanzünder, vollisolierte Messing-Zange mit integrierter Sicherung, Trolley, Verpolungsalarm.

P2 12/24V TR | SPITZENSTROM 6.200 A bei 12 V, 3.100 A bei 24 V | STARTSTROM 6.200 A bei 12 V, 2.340 A bei 24 V |

KABEL 218 cm mit 50 mm² | (L x B x H) 35 x 32 x 55 cm | GEWICHT 30,05 kg

CARAT NR. 6 55 74 66/7

HINWEIS: Diese Broschüre ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird nicht übernommen. Produktangaben beruhen auf den Herstellerangaben und stellen weder eine Zusicherung noch Garantie dar. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. In diesem Katalog aufgeführte Namen, Nummern, Beschreibungen von Fahrzeugen oder Herstellern u.ä. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Zuordnungen zu Fahrzeugen sind Beispiele, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Dieser Katalog gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Nur aus redaktionellen Gründen wird lediglich die männliche Form verwendet. Nicht alle Großhändler führen die aufgeführten Produkte, können aber in der Regel gleichwertige Alternativ-Produkte liefern. **Impressum:** Herausgeber und Redaktion: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG - Am Victoria-Turm 2 - 68163 Mannheim - Konzeption, Gestaltung, Satz und Layout: agenzia:gmbh - Keplerstraße 14 - 71636 Ludwigsburg - Print & Logistik Management: Komeso GmbH - Wielandstraße 25 - 70193 Stuttgart. © CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, 09/2017

CARAT  AUTOTEILE

FRAGEN SIE IHREN CARAT-GROSSHÄNDLER